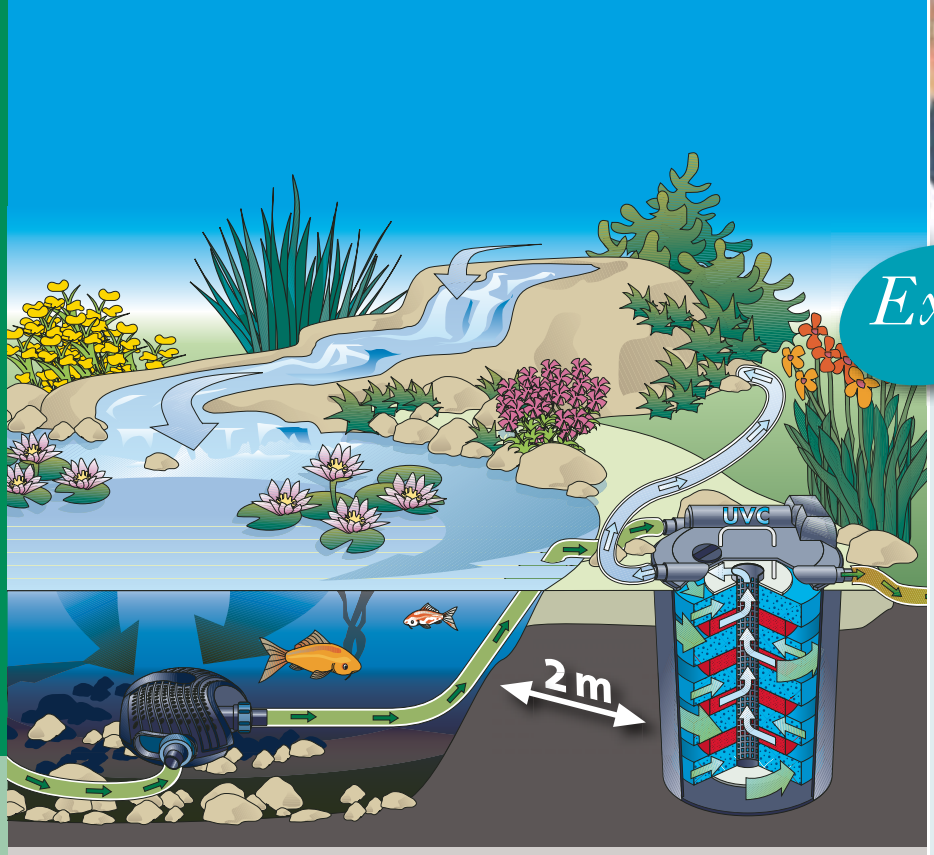

Rappresentazione schematica: Filtro a pressione **FiltoClear** abbinato a una pompa per filtri e ruscelli

Extra

Argomenti di vendita »top 3«

- *Garantisce acqua limpida grazie alla perfetta combinazione di sistema filtrante e tecnologia UVC*
- *Comoda pulizia grazie alla tecnologia Easy-Clean brevettata*
- *Si integra nell'ambiente risultando praticamente invisibile*

Il nostro consiglio
I giochi d'acqua e i ruscelli dovrebbero presentare una differenza di altezza di max. 1,5 m rispetto al filtro.

FiltoClear

Filtro a pressione con UVC e funzione di pulizia brevettata

FiltoClear **20000/30000**

NOVITÀ

PRO

- Indicato per laghetti fino a 30 m³
- Garantisce un'acqua trasparente nel laghetto grazie alla combinazione tra depurazione meccanico-biologica e un'efficace tecnologia a raggi UVC
- La pressione di lavoro della pompa resta inalterata attraverso il filtro, il che consente anche la gestione di ruscelli sopraelevati o giochi d'acqua
- Posizionabile anche sotto il livello dell'acqua
- Tecnologia Easy-Clean brevettata per una facile e comoda pulizia senza apertura del filtro
- Funzione di risciacquo facile da azionare
- Spia per il controllo del funzionamento dello sterilizzatore UVC
- Indicatore del livello di sporcizia e controllo della portata
- Perfetto per le vasche architettoniche grazie alla tecnologia praticamente invisibile
- Tutti gli elementi di regolazione delle funzioni si trovano nel coperchio in posizione facilmente accessibile
- Si integra perfettamente nel giardino acquatico mediante interramento o copertura con una roccia decorativa
- Rapporto ottimale tra le dimensioni del dispositivo e la capacità di depurazione biologico-meccanica grazie alla struttura compatta
- Pregiato materiale antiurto

FiltoClear 15000
- UVC con riflettore integrato in acciaio inox

A partire da FiltoClear 20000
- Con funzione di lavaggio UVC
- Con flessibile di collegamento da 2"
- Disponibile da marzo 2011

Dettagli del prodotto

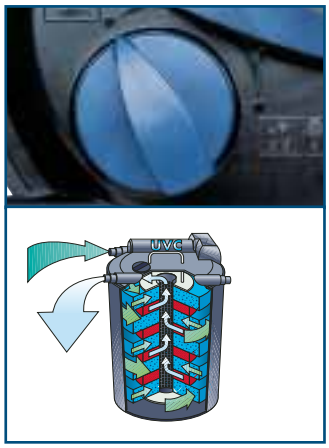

1. Valvola a più vie: posizione »Filtrazione«

Le alghe e i germi vengono eliminati dallo sterilizzatore UVC. L'acqua »trattata« scorre attraverso gli elementi filtranti fini (meccanici) e grossolani (biologici) dell'unità filtrante, che degradano le sostanze nocive e depurano l'acqua.

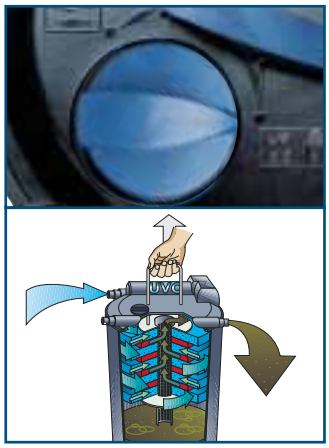

2. Valvola a più vie: posizione »Pulizia«

La funzione di pulizia si attiva azionando l'apposita manopola di selezione. Quindi è sufficiente muovere su e giù la leva e gli elementi filtranti vengono »strizzati«. Nello stesso tempo l'acqua del laghetto scorre nel filtro e provvede all'eliminazione dello sporco. Alla fine, riposizionare il selettore nella posizione iniziale di filtraggio.

Accessori

Lampada sostitutiva UVC 9 W	*Cod. art. 54984*	*p. 172*
Lampada sostitutiva UVC 11 W	*Cod. art. 56112*	*p. 172*
Lampada sostitutiva UVC 36 W	*Cod. art. 55432*	*p. 172*
Lampada sostitutiva UVC 55 W	*Cod. art. 56636*	*p. 172*

Set di spugne di ricambio

FiltoClear 3000	*Cod. art. 56109*	*p. 172*
FiltoClear 6000	*Cod. art. 56110*	*p. 172*
FiltoClear 11000	*Cod. art. 56111*	*p. 172*
FiltoClear 15000	*Cod. art. 56884*	*p. 172*
FiltoClear 20000/30000	*Cod. art. 50600*	*p. 172*

FiltoCap sand
Copertura in roccia decorativa adatta a tutti i filtri BioPress e FiltoClear.
Cod. art. 50420 (p. 182)

BioKick CWS 200 ml
Per ottenere un'azione filtrante ottimale, è indispensabile una »vaccinazione« con lo starter per filtri OASE BioKick CWS Questo prodotto dovrebbe essere aggiunto ad ogni messa in servizio del filtro (ad esempio in primavera)
.
Cod. art. 50295 (p. 135)

Specifiche tecniche

Pompe per filtri e ruscelli a pag. 62

		FiltoClear 3000	FiltoClear 6000	FiltoClear 11000	FiltoClear 15000	FiltoClear 20000 (NOVITÀ)	FiltoClear 30000 (NOVITÀ)
Dimensioni (Ø x H)	mm	380 x 310	380 x 430	380 x 550	380 x 670	380 x 750	
Tensione nominale		230 V/50 Hz					
Potenza assorbita	W	14	15			36	55
Lunghezza cavo elettrico	m	5,00					
Peso netto	kg	5,58	6,18	6,80	7,30	12,00	
Garanzia (+ garanzia su richiesta)	Anni	2 + 1					
Potenza UVC	W	9	11			36	55
Numero di spugne filtranti blu	PZ	2	3	5	6		
Numero di spugne filtranti rosse	PZ	1	3	4	6	7	
Indicatore di sporcizia		sì					
Collegamenti ingresso		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"				1 1/2", 2"	
Attacchi uscita		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"				1 1/2", 2"	
Attacchi uscita sporco		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"				1 1/2", 2"	
Portata della pompa max.	l/h	4000	6000	8000	12000	16000	
Pressione d'esercizio max.	bar	0,20					
Adatto per laghetti fino a max.	m³	3,0	6,0	11,0	15,0	20,0	30,0
Adatto per laghetti con pesci	m³	1,5	3,0	6,0	8,0	10,0	15,0
Adatto per laghetti abitati da carpe Koi*	m³	–	–	3,0	4,0	5,0	7,5
Cod. art.		55997	55998	55999	56824	50576	50577

** Attenzione: Per la progettazione di laghetti abitati da pesci, vi invitiamo a considerare una grandezza di almeno 5 m³!*

Rappresentazione schematica: Pompa per filtri e ruscelli **AquaMax Eco Premium (PRO)** utilizzata in combinazione con un filtro a pressione OASE **FiltoClear (PRO)**

AquaMax Eco Premium

Efficace movimento dell'acqua in varie zone del laghetto

«Seasonal Flow Control»
Le pompe si adeguano tutto l'anno all'ecologia del laghetto e supportano la sua vita biologica grazie a una circolazione dell'acqua in funzione della temperatura.

«Environmental Function Control»
In caso di blocco o funzionamento a secco, le pompe si spengono automaticamente impedendo il danneggiamento del dispositivo.

Come sempre. Ma semplicemente migliore.
Made in
Nuova, originale.
Germany
Come sempre. Ma semplicemente migliore.

PRO

- Bilancio energetico eccellente: Portata efficace con un consumo energetico ancora inferiore
- Collegamento brevettato supplementare di accessori di filtrazione opzionali per il trasporto della sporcizia da altre zone del laghetto
- Straordinaria protezione brevettata contro il gelo: la pompa non subisce danni fino a –20 °C
- Regolazione meccanica ed elettronica della portata
- Design elegante con elementi di comando intelligenti
- Silenziosa in caso di installazione a secco in prossimità dei laghetti balneabili
- Efficace eliminazione di parti di piante o escrementi di pesci fino a 11 mm
- Protezione in caso di funzionamento a secco grazie all'«Environmental Function Control» (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY: engineering preciso e affidabile a un livello qualitativo particolarmente alto

A partire dalla AquaMax Eco Premium 12000
- «Seasonal Flow Control» brevettato per una regolazione intelligente ed ecologica della quantità d'acqua e della prevalenza
- Con funzione SFC attiva è possibile un ulteriore risparmio energetico del 30%

Caratteristiche del prodotto

Regolazione a 2 ingressi

Regolazione meccanica della portata da 0 a 100%. Perfetto per la regolazione della potenza dello skimmer o del filtro satellitare (accessori) in 4 stadi Il 2° ingresso permette il collegamento di un filtro satellitare o dello skimmer per l'aspirazione delle superfici (accessori).

Interruttore SFC

per AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000. Se la funzione SFC è attiva, la pompa ottimizza automaticamente quantità d'acqua e prevalenza riducendole fino al 50%.

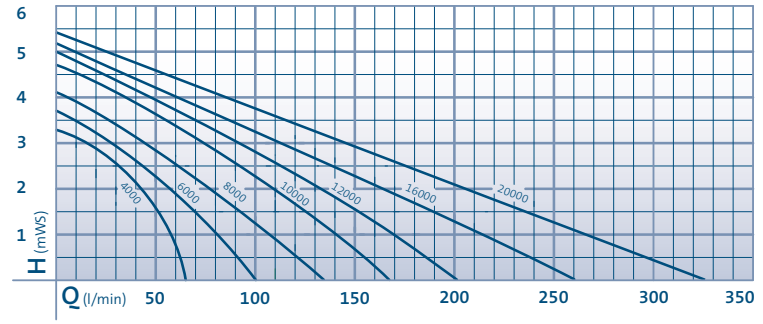

Per le curve idrauliche OASE vedere il confronto a pagina 238–239

Extra

Argomenti di vendita «top 3»

- *Efficienza energetica straordinaria con una portata eccellente*
- *Contemporaneo trasporto della sporcizia tramite il collegamento dell'accessorio filtrante al secondo ingresso brevettato*
- *Protezione dal gelo brevettata fino a –20 °C*

Accessori

Filtro satellitare AquaMax Eco
Consente l'aspirazione dell'acqua sporca in un punto supplementare sul fondo del laghetto.
Codice Articolo 57177

AquaSkim 20 Cod. Articolo 51236 (pag. 160)
AquaSkim 40 Cod. Articolo 56907 (pag. 160)
Libera efficacemente la superficie del laghetto da foglie, residui di mangime o altra sporcizia.

InScenio Dimmer (a 16000)	***Cod. Articolo 51160***	***pag. 205***
InScenio FM-Master 3 (a 16000)	***Cod. Articolo 36311***	***pag. 205***
InScenio FM-Profimaster (a 20000)	***Cod. Articolo 56886***	***pag. 205***

Specifiche tecniche

Filtri e sistemi filtranti adatti a pagina 84

		AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco Premium 10000	AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 20000
Dimensioni (L x L x H)	mm	340 x 280 x 165						
Tensione nominale		220–240 V/50/60 Hz						
Potenza assorbita	W	35	45	60	88	110	145	180
Lunghezza cavo elettrico	m	10,00						
Peso netto	kg	5,30				5,40		5,70
Garanzia (+ garanzia su richiesta)*P.243	Anni	3 + 2						
Litri al minuto max.	l/min	66	100	133	166	200	260	325
Litri all'ora max.	l/h	4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Metri colonna d'acqua max.	m	3,30	3,70	4,10	4,70	5,00	5,20	5,40
Collegamento lato mandata	mm	50						
Collegamento lato mandata		2"						
Collegamento lato aspirazione	mm	50						
Collegamento lato aspirazione		2"						
Collegamento per tubi flessibili	mm	25/32/38		25/32/38/50				
Collegamento per tubi flessibili		1", 1¼", 1½"		1", 1¼", 1½", 2"				
Superficie filtrante	cm²	1000						
Trasporto sporcizia grossolana max.	mm	10				11		
A regolazione elettronica		sì						
Tipo di installazione		installabile in acqua e a secc						
Codice Articolo		**50734**	**50736**	**50740**	**51078**	**50742**	**50745**	**56406**

*P.243 5 YEARS GUARANTEE 3+2 · low energy cost · -20°C · PATENTED · CE · DVE · *1

*1 *L'unica AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000*

AquaOxy

Ossigenatore per laghetti con capacità fino a 50.000 litri

AquaOxy **240**

NOVITÀ

AquaOxy **CWS 4800**

- **Indicato per laghetti fino a 50 m³**
- **Fornitura di ossigeno ottimale per la flora e la fauna del laghetto**
- **Tecnologia a 12 V particolarmente sicura per AquaOxy 400 – 2000**
- **Funzionamento più silenzioso e più efficiente sotto l'aspetto energetico**
- **Ampia libertà di scelta della posizione grazie al flessibile dell'aria particolarmente lungo**
- **Rocce per ossigenatore incluse**
- **Facile e comodo da usare**
- **Motore robusto e resistente corpo esterno stabile ai raggi UV**
- **Set per sostituzione membrana incluso nella confezione**

A partire da AquaOxy CWS 400
- Rocce per ossigenatore non soggette a usura
- Regolazione continua del flusso d'aria in uscita

AquaOxy CWS 4800
- Pregiato corpo esterno in alluminio
- Utilizzabile come sghiacciatore

Dettagli del prodotto

Rocce per ossigenatore

Grazie ai canali di passaggio dell'aria di nuova concezione, garantisce un'erogazione abbondante ed uniforme dell'ossigeno nell'ambiente. L'AquaOxy 240 è fornito con una classica roccia per ossigenatore.

Valvole di regolazione

Collegamento dei flessibili in silicone. Possibilità di regolazione continua della quantità di ossigeno.

tranne AquaOxy 240

Profondità di immersione in metri	AquaOxy 240	AquaOxy CWS 400	AquaOxy CWS 1000	AquaOxy CWS 2000	AquaOxy CWS 4800
0,00	240 l/h	420 l/h	1000 l/h	2000 l/h	4800 l/h
0,20	200 l/h	400 l/h	900 l/h	1825 l/h	4700 l/h
0,40	150 l/h	360 l/h	800 l/h	1650 l/h	4500 l/h
0,60	120 l/h	340 l/h	720 l/h	1475 l/h	4300 l/h
0,80	80 l/h	280 l/h	650 l/h	1300 l/h	4200 l/h
1,00	40 l/h	100 l/h	600 l/h	1125 l/h	4000 l/h
1,20	–	–	550 l/h	950 l/h	3900 l/h
1,40	–	–	500 l/h	775 l/h	3750 l/h
1,60	–	–	450 l/h	600 l/h	3400 l/h
1,80	–	–	–	–	2900 l/h
2,00	–	–	–	–	2400 l/h
2,50	–	–	–	–	1600 l/h
3,00	–	–	–	–	900 l/h

I valori sono stati misurati con un flessibile lungo 5 m!

Extra

Argomenti di vendita »top 3«

- *Funzionamento senza problemi all'aperto (AquaOxy 240/CWS 4800 con protezione dagli spruzzi d'acqua)*
- *Regolazione continua della quantità di ossigeno (tranne AquaOxy 240)*
- *Motore con una tecnologia particolarmente silenziosa*

Il nostro consiglio

Le pompe di ossigenazione AquaOxy CWS sono perfettamente coordinate con l'OxyTex CWS.

Con l'AquaOxy CWS 4800 è possibile utilizzare un OxyTex CWS fino a una profondità di 3 m.

Specifiche tecniche

		NOVITÀ AquaOxy 240	AquaOxy CWS 400	AquaOxy CWS 1000	AquaOxy CWS 2000	AquaOxy CWS 4800
Dimensioni (L x L x H)	mm	195 x 110 x 75	228 x 224 x 112	220 x 225 x 135		245 x 185 x 200
Tensione nominale (primaria, secondaria)		–	220 V/50 Hz, 12 V			–
Tensione nominale		220–240 V/50 Hz	–			220–240 V/50 Hz
Lunghezza cavo (dispositivo a 12 V)	m	–	2,00 (trasformatore) + 3,00			–
Lunghezza cavo elettrico	m	3,00	–	–	–	5,00
Potenza assorbita	W	4	10	15	25	60
Peso netto	kg	1,20	3,32	3,78	4,16	8,13
Garanzia	Anni	2				
Litri/ora max.	l/h	240	400	1000	2000	4800
Pressione	bar/m	0,14/1,40	0,17/1,70	0,20/2,00	0,25/2,50	0,35/3,50
A regolazione meccanica		No	Sì			
Flessibile (quantità/lunghezza/ø)		1 ST/10 m/4,5 mm	2 ST/5 m/4,5 mm			4 ST/5 m/4,5 mm
Numero di uscite	PZ	1	2			4
Adatto per laghetti fino a max.	m³	3,0	5,0	10,0	20,0	50,0
Idoneo alla installazione esterna		protetto contro gli spruzzi	illimitato			protetto contro gli spruzzi
Varie		1 roccia per ossigenatore	2 rocce per ossigenatore			4 rocce per ossigenatore
Cod. art.		50532	50464	37125	57350	50398

2 YEARS GUARANTEE · CLEAR WATER SYSTEM CWS · 12V · max. 3m · TÜV NORD GS · CE

** tranne AquaOxy 240/CWS 4800 ** vale per AquaOxy CWS 4800*