

Rappresentazione schematica: filtro a pressione FiltroClear in combinazione con pompa per filtri e ruscelli

AQUAMAX ECO PREMIUM

*Efficace movimento dell'acqua
in varie zone del laghetto*



Seasonal Flow Control

Le pompe si adattano all'ecologia del laghetto in ogni stagione e supportano la sua vita biologica grazie alla regolazione della circolazione dell'acqua in funzione della temperatura.

Environmental Function Control

Le pompe si spengono automaticamente in caso di funzionamento a secco o di un blocco improvviso evitando così di danneggiare il dispositivo.



- Efficace eliminazione di parti di piante o escrementi di pesci fino a 11 mm
- Bilancio energetico eccellente: portata efficace con un consumo energetico ancora inferiore
- Collegamento brevettato supplementare di un accessorio filtrante opzionale per il trasporto della sporcizia da altre zone del laghetto
- Straordinaria protezione brevettata antigelo: la pompa non subisce danni fino a -20 °C
- Regolazione elettronica della portata con gli accessori opzionali InScenio Dimmer o FM-Master.
- Design elegante con elementi di comando intelligenti
- Silenzioso in caso di installazione a secco in prossimità dei laghetti balneabili
- Protezione in caso di funzionamento a secco grazie all'“Environmental Function Control” (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY: capolavoro d'ingegneria di alta qualità, infallibile e affidabile

A partire da AquaMax Eco Premium 12000

- Sistema brevettato “Seasonal Flow Control” per regolare in modo intelligente e sostenibile la quantità d'acqua e la prevalenza
- Con funzione SFC attiva è possibile un ulteriore risparmio energetico del 30%

DETTAGLI PRODOTTO



Regolazione + 2° ingresso

Regolazione meccanica della portata da 0 a 100%. Perfetto per la regolazione della potenza dello skimmer o del filtro satellitare (accessori) a 4 stadi. Il 2° ingresso permette il collegamento di un filtro satellitare o di un aspiratore di superficie (accessori).



Interruttore SFC

Presente in AquaMax Eco Premium 12000 / 16000 / 20000. Se la funzione SFC è attiva, la pompa ottimizza automaticamente quantità d'acqua e prevalenza riducendole fino al 50%.



Vantaggi prodotto

- Efficienza energetica straordinaria con una portata eccellente
- Contemporaneo trasporto della sporcizia tramite il collegamento dell'accessorio filtrante al secondo ingresso brevettato
- Protezione antigelo brevettata fino a -20 °C

Accessori

Filtro satellitare AquaMax Eco

Consente l'aspirazione dell'acqua sporca in un punto supplementare sul fondale del laghetto.

Cod. art. 57177 Pagina 74



AquaSkim 20 Cod. art. 51236 Pagina 164

AquaSkim 40 Cod. art. 56907 Pagina 164


Aspiratore di superficie per una potente aspirazione delle superfici dei laghetti. Elimina le particelle prima che si depositino inquinando la qualità dell'acqua.



InScenio Dimmer (fino a 16000)
Cod. art. 51160 Pagina 241

InScenio FM-Master 3 (fino a 16000)
Cod. art. 36311 Pagina 241

InScenio FM-Profimaster (fino a 20000)
Cod. art. 56886 Pagina 241

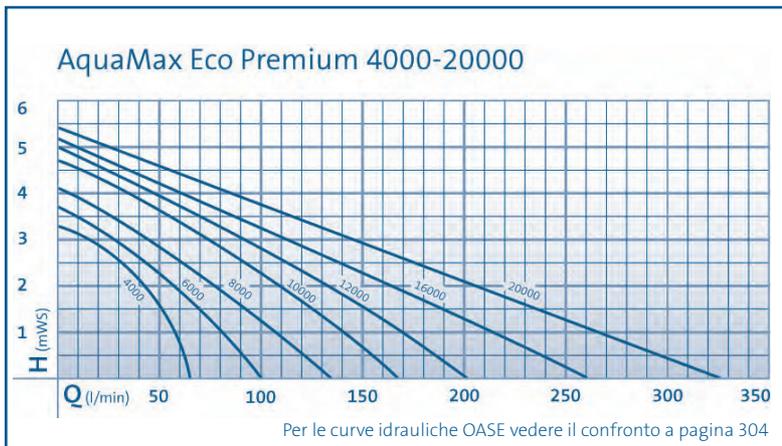

SPECIFICHE TECNICHE

Filtri e sistemi filtranti compatibili da pag. 82

	AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco Premium 10000	AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 20000
Dimensioni (L x L x H)	mm 340 x 280 x 165						
Tensione nominale	220 - 240 V / 50/60 Hz						
Potenza assorbita	W 10 - 35	12 - 45	15 - 60	19 - 88	10 - 110	11 - 145	15 - 180
Lungh. cavo elettrico	m 10,00						
Peso netto	kg 5,30		5,40			6,10	
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	anni 3 + 2						
Litri al minuto max.	l/min 66	100	133	166	200	260	325
Litri/ora max.	l/h 4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Metri colonna d'acqua max.	m 3,30	3,70	4,10	4,70	5,00	5,20	5,40
Attacco lato mandata	mm 50						
Attacco lato mandata	2"						
Attacco lato aspirazione	mm 50						
Attacco lato aspirazione	2"						
Attacco per flessibili	mm 25 / 32 / 38			25 / 32 / 38 / 50			
Attacco per flessibili	1", 1 1/4", 1 1/2"			1", 1 1/4", 1 1/2", 2"			
Superficie filtrante	cm ² 1000						
Trasporto sporcizia grossolana max.	mm 10					11	
A regolazione elettronica	si						
Tipo di installazione	installabile in acqua e a secco						
Confezione	nr. 1						
PVC / nr.	€ 324,95	399,95	454,95	509,95	559,95	639,95	709,95
Cod. art.	50734	50736	50740	51078	50742	50745	56406



* Solo AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000